



posuvné a skladacie systémy

Hliníkové systémy
pre stavebníctvo

www.aliplast.sk




posuvné a skladacie systémy


Obsah:

Posuvné systémy

Ultraglide	04
Ultraglide – možnosť nízky prah	06
Ultraglide – rohové riešenie 90°	08
Ultraglide Monorail	10
Ultraglide Thermo	12
Megaglide, Megaglide Monorail	14
Visoglide Plus	18
Modern Slide	20
Slide Plus	22
Slide Cold	24
Ecoslide	26
Slide Glass	28
Panorama – skladacie dvere	30

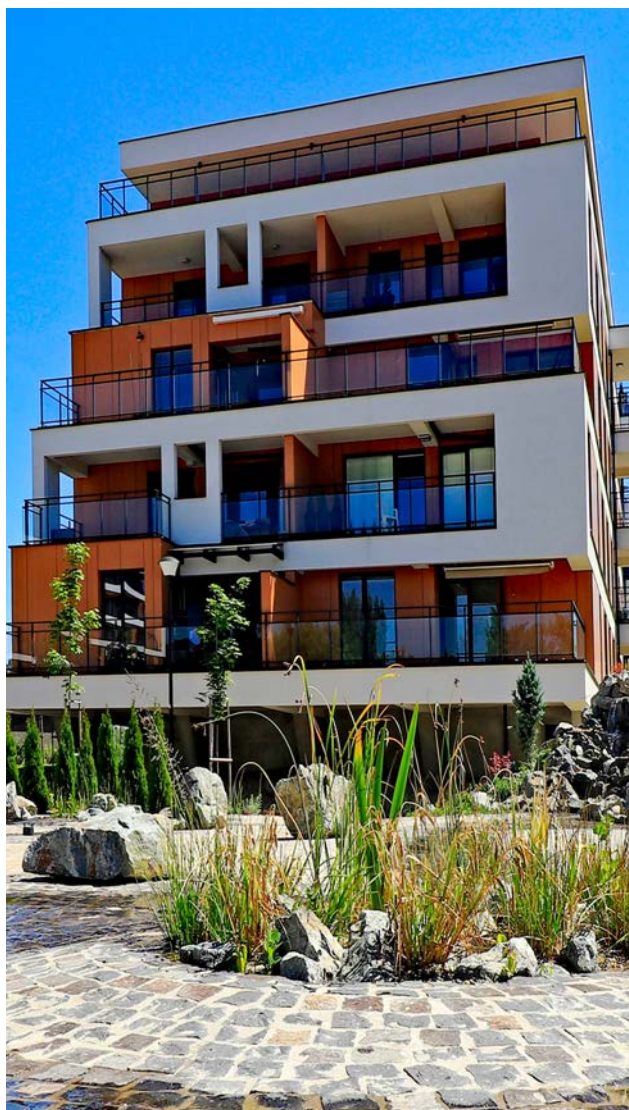

Park Anička
Koszyce, Słowacja
Producent: UNIX
Architekt: adf

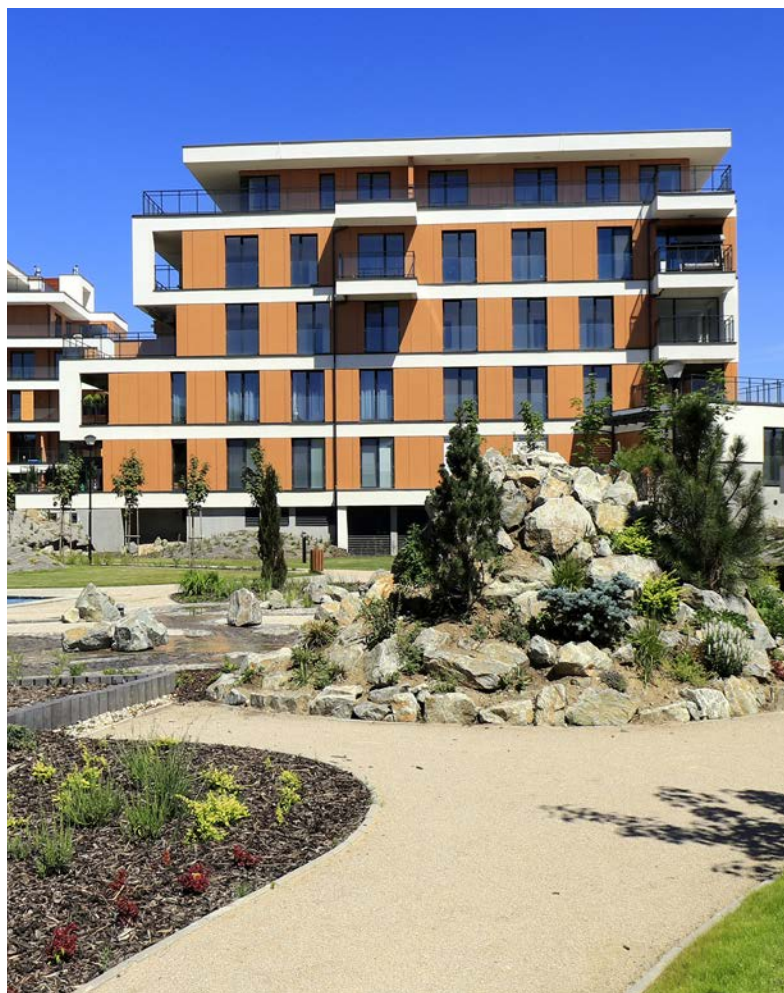


Park Anička
Koszyce, Słowacja
Producent: UNIX
Architekt: adf



posuvné systémy

Ultragliding

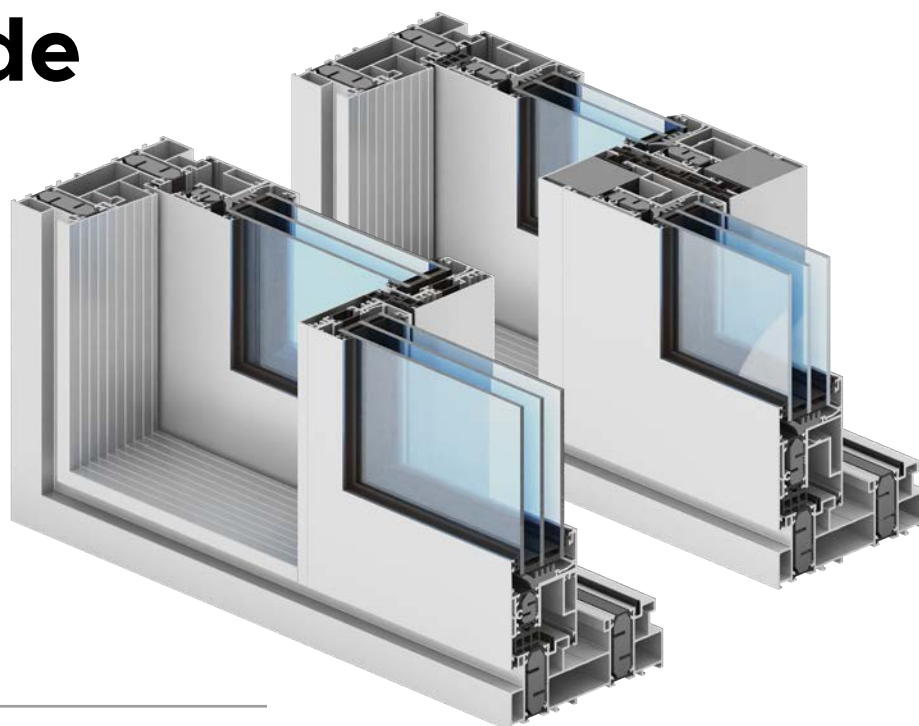


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	hmotnosť krídla	typy dverí	akustika
UG	hliník / polyamid	od 153 mm do 239 mm	67 mm	krídlo 14-52 mm	do 250 kg pre posuvné krídla / do 400 kg pre zdvižno-posuvné krídla	posuvné, zdvižno-posuvné	43 (-2,-6) dB
UG i+	hliník / polyamid	od 153 mm do 239 mm	67 mm	krídlo 14-52 mm	do 250 kg pre posuvné krídla / do 400 kg pre zdvižno-posuvné krídla	posuvné, zdvižno-posuvné	43 (-2,-6) dB


technické údaje

systém	tepelná izolácia Uf*	priepustnosť vzduchu	zaťaženie vetrom	vodotesnosť
UG	Uf od 1,45 W/m²K	Trieda 4; EN 12207	Trieda C4 (1600Pa); EN 12210	Trieda 9A (600 Pa); EN 12208
UG i+	Uf od 1,13 W/m²K	Trieda 4; EN 12207	Trieda C4 (1600Pa); EN 12210	Trieda 9A (600 Pa); EN 12208

* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

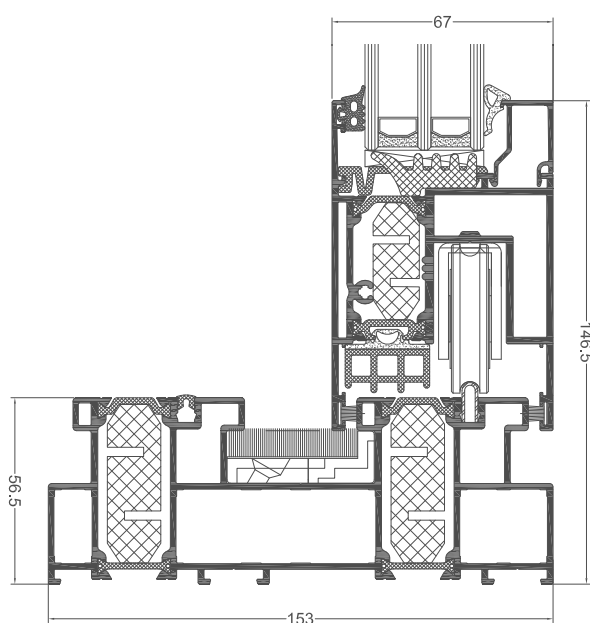

rez prahom UG (UG820N + UG810)

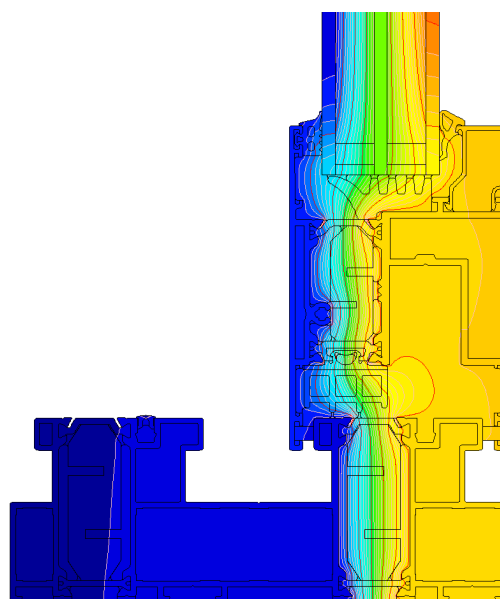

ukázkové rozloženie izoterm pre kombináciu rámu a krídla pre verziu UG (UG820N + UG810)






posuvné systémy


Ultraglide

- **možnosť nízky
prah**

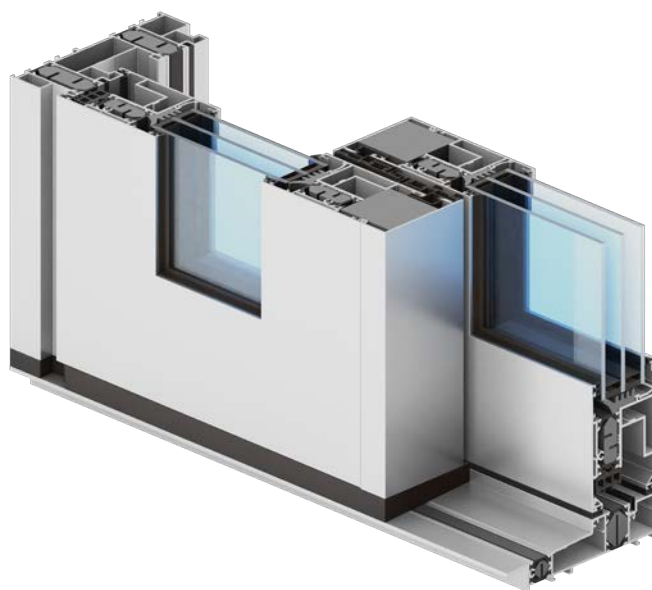


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	hmotnosť krídla	typy dverí
UG - možnosť nízky prah	hliník / polyamid	od 153 mm do 239 mm	67 mm	krídlo 14-52 mm	do 400 kg	posuvné, zdvížno-posuvné

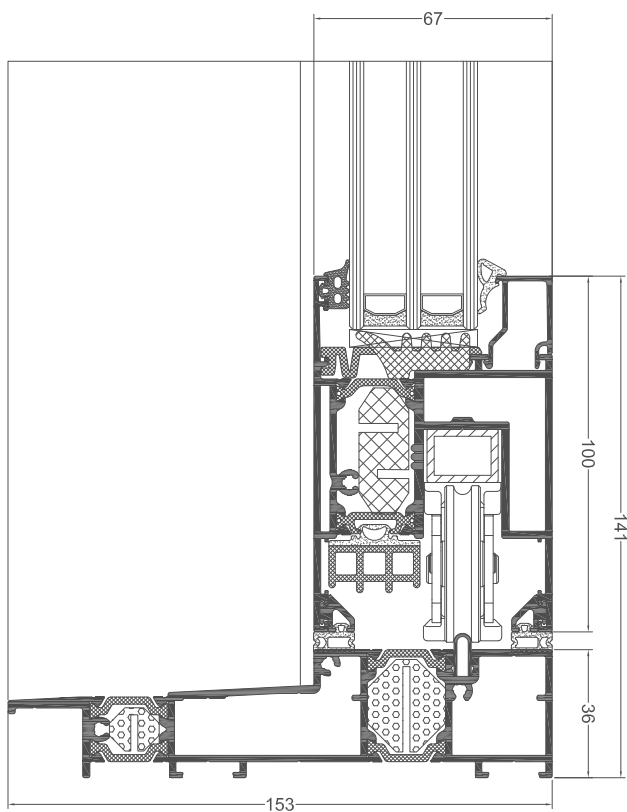

rez rámom a krídlom Ultraglide - možnosť nízky prah
(UG1114 + UG820N)

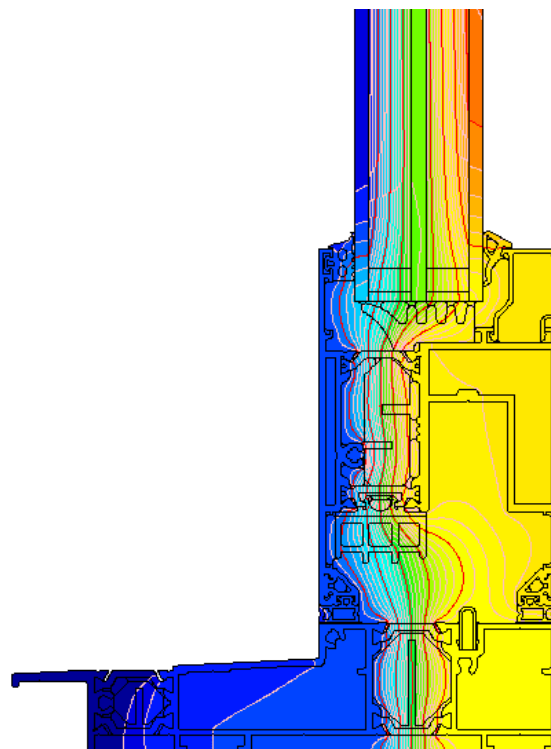

ukážkové rozloženie izoterm pre kombináciu rámu a krídla pre verziu Ultraglide
- nízky prah (UG1114 + UG820N)






posuvné systémy


Ultraglide

- rohové riešenie 90°

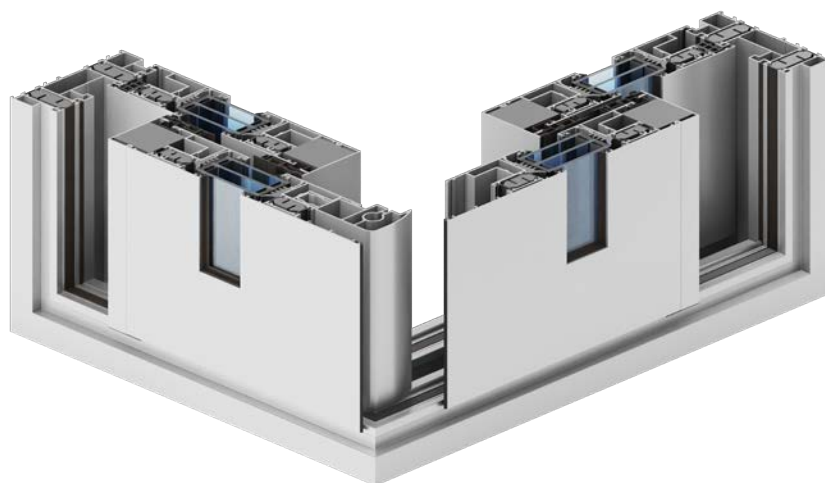

špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	hmotnosť krídla	typy dverí
UG rohové riešenie 90°	hliník / polyamid	od 153 mm do 239 mm	67 mm	krídlo 14-52 mm	do 250 kg pre posuvné krídla / do 400 kg pre zdvižno-posuvné krídla	posuvné, zdvižno-posuvné

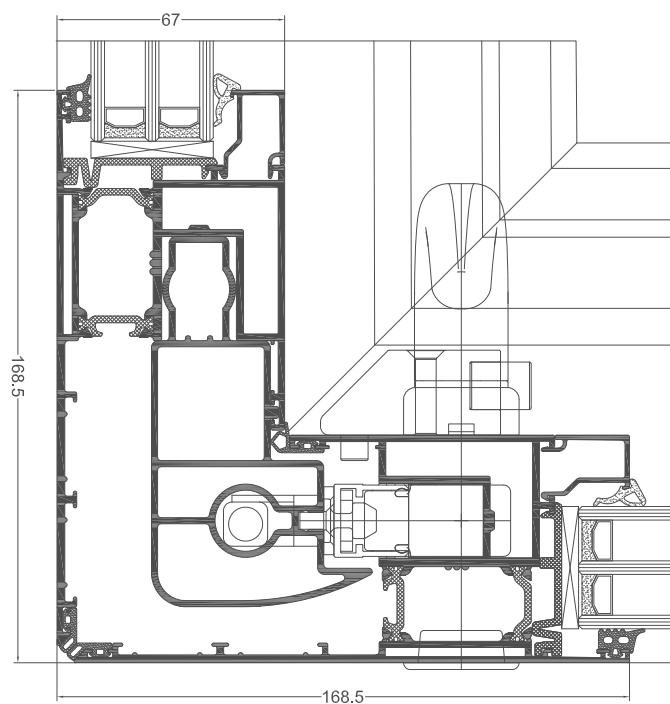


rez pohyblivým rohovým stĺpikom UG - možnosť rohové riešenie 90° (UG8201N + UG821N)





posuvné systémy

Ultraglide **Monorail**

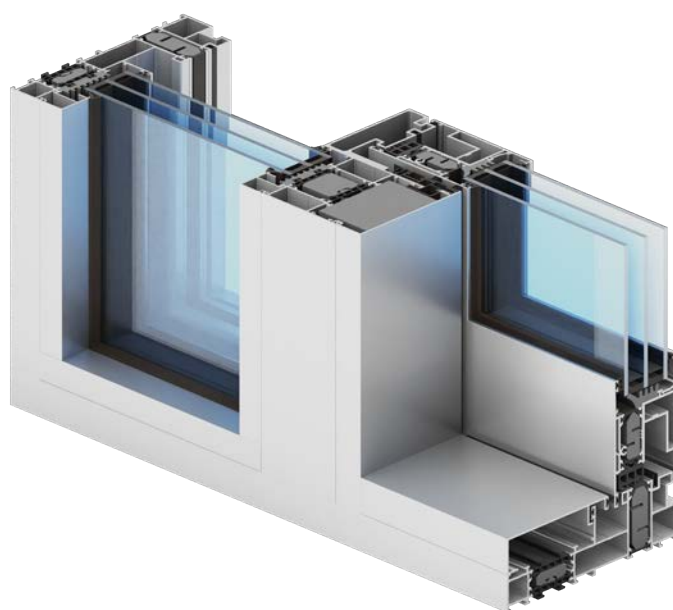


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	hmotnosť krídla	typy dverí	akustika
UltraglIDE Monorail	hliník / polyamid	176 mm	67 mm	krídlo 14-52 mm / fix 12-72 mm	do 250 kg pre posuvné krídla / do 400 kg pre zdvižno-posu- vné krídla	posuvné, zdvižno-posuvné	43 (-2,-6) dB

technické údaje

systém	tepelná izolácia Uf*	priepustnosť vzduchu	zataženie vetrom	vodotesnosť
UltraglIDE Monorail	Uf od 0,93 W/m²K	Trieda 4; EN 12207	Trieda C5 (2000Pa); EN 12210	Trieda E750 (750 Pa); EN 12208


* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

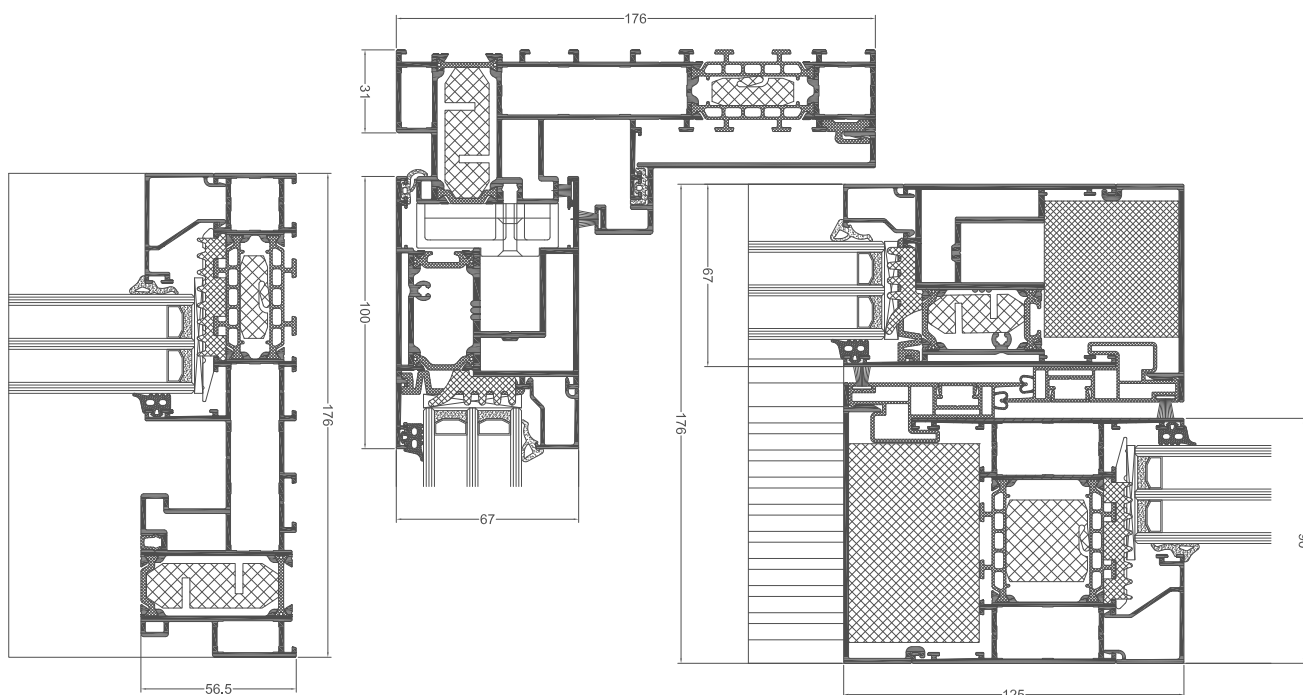

rez rámom UltraglIDE Monorail (UG611)

rez rámom a krídlom UltraglIDE Monorail
(UG611 + UG820N)


UltraglIDE Monorail - rez spojím krídlo-krídlo
(UG821N + UG620)

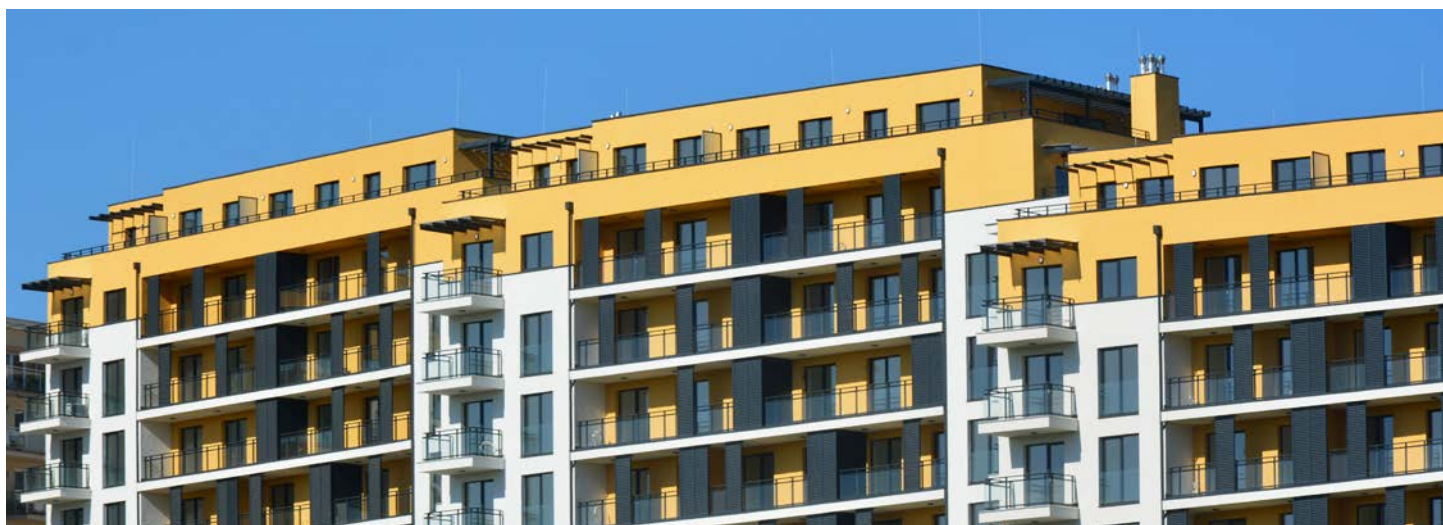



posuvné systémy

Ultraglide **Thermo**

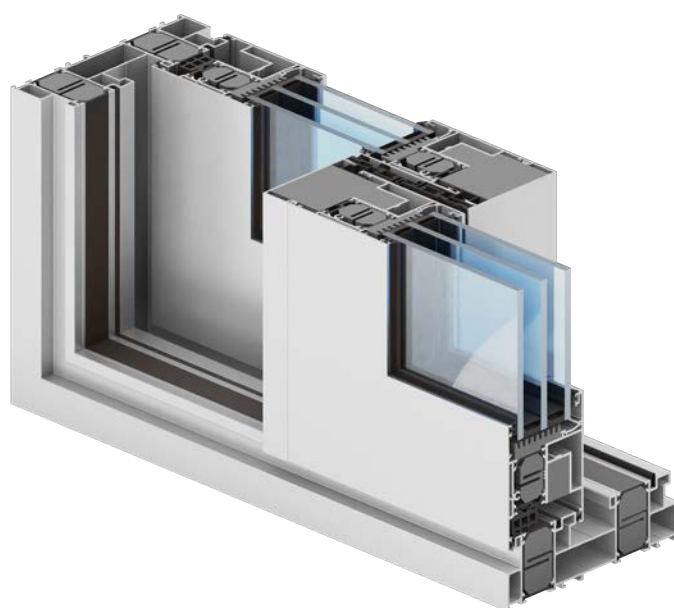


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	hmotnosť krídla
UG Thermo	hliník / polyamid	od 173 do 269 mm	77 mm	krídlo 18-59 mm	do 400 kg zdvižno-posuvné / do 440 kg posuvné


technické údaje

systém	tepelná izolácia Uf*	priepustnosť vzduchu	zataženie vetrom	vodotesnosť
UG Thermo	Uf od 1,29 W/m²K	Trieda 4; EN 12207	Trieda C3/B4 (1200Pa/1600Pa); EN 12210	Trieda E750 (750Pa); EN 12208

* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

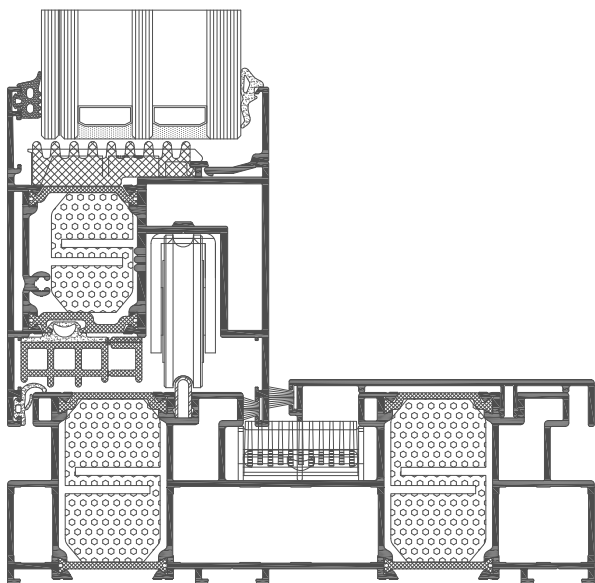

UG Thermo (UG9810 + UG9820N)

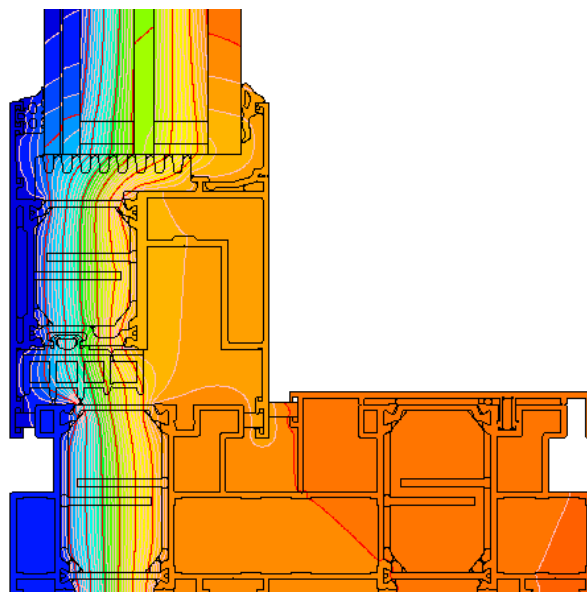


ukázkové rozloženie izoterm pre kombináciu rámu a krídla pre verziu UG Thermo (UG9613 + UG9820N)





zdvížno-posuvné systémy

Megaglide

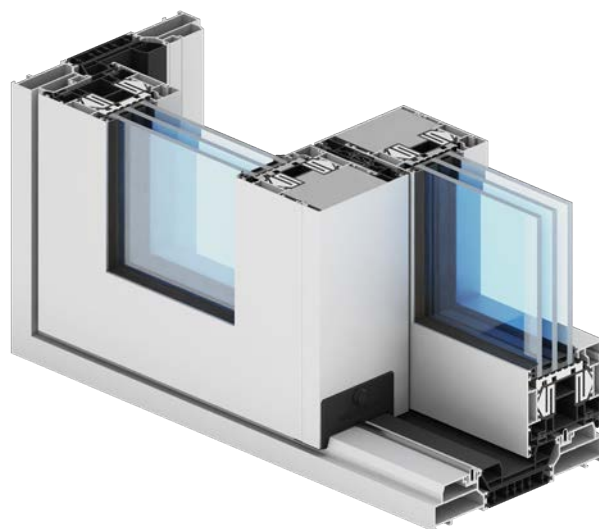


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	typy dverí
Megaglide	hliník / polyamid	od 200 mm	90 mm	od 27 mm do 62 mm	zdvížno-posuvné


technické údaje

systém	tepelná izolácia Uf*	priepustnosť vzduchu	zataženie vetrom	vodotesnosť
Megaglide	od 1,05 W/m²K	Trieda 4; EN 12207	C3/B3 (1200Pa); EN 12210	E1200 (1200Pa); EN 12208


* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

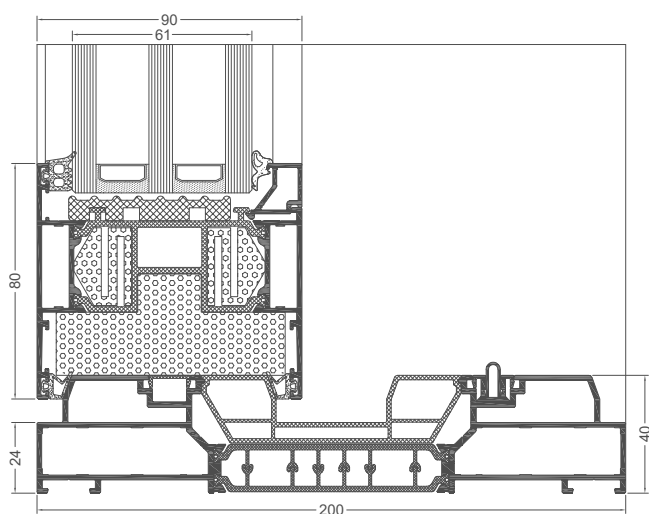


rez rámom a krídlom na vonkajšej koľajnici (MG010 + MG020)

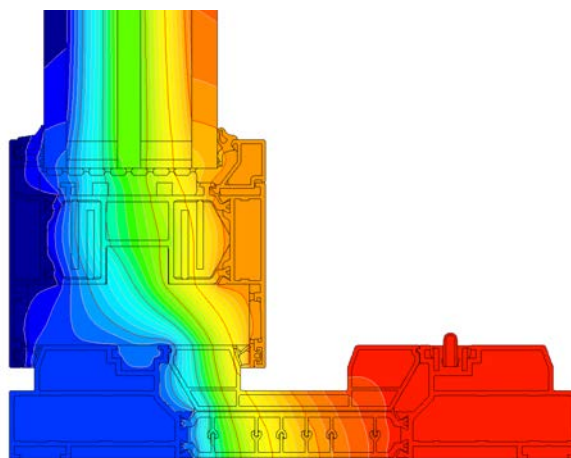

příklad priebehu izoterm pre systém Megaglide (MG010 + MG020)

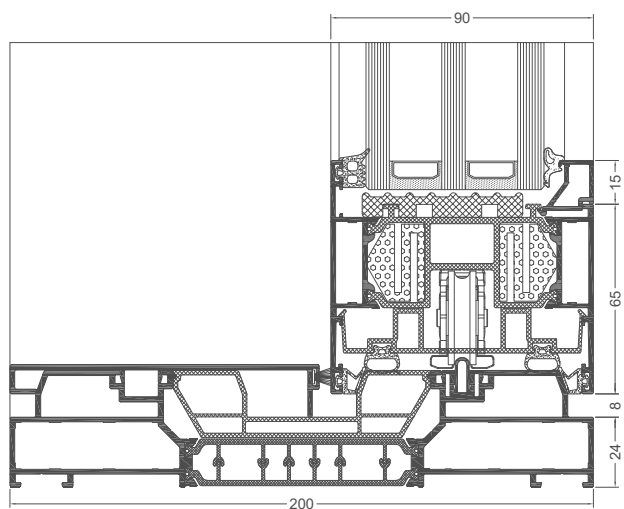

prierez rámu a krídla na vnútornej koľajnici (MG010 + MG020)

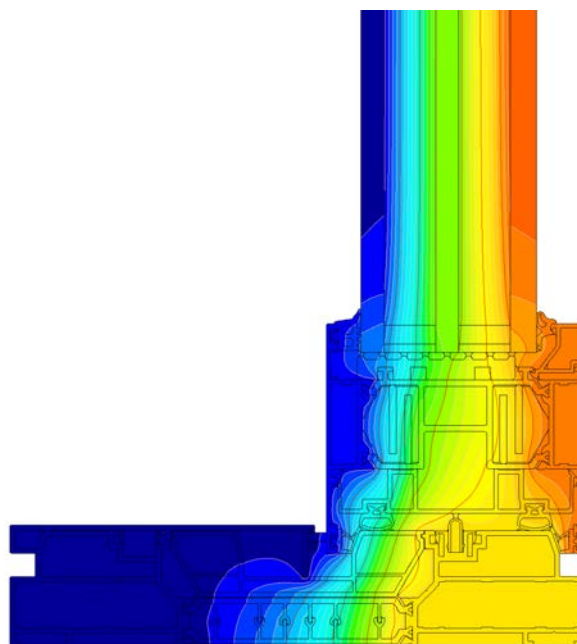


příklad priebehu izoterm pre systém Megaglide (MG010 + MG020)



zdvížno-posuvné systémy

Megaglide **Monorail**

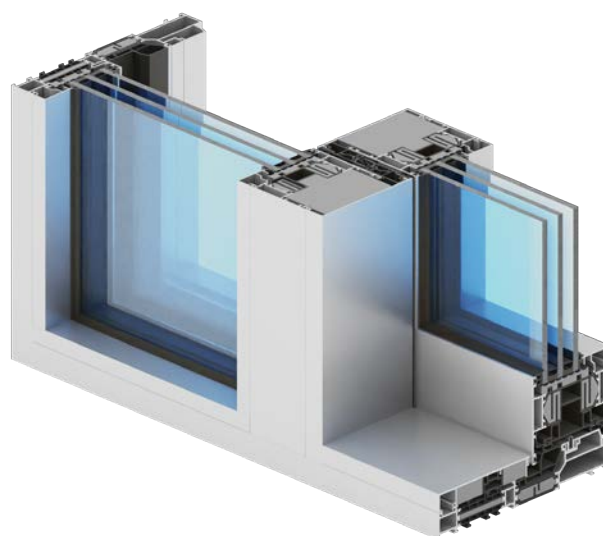


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	typy dverí
Megaglide	hliník / polyamid	od 200 mm	90 mm	od 27 mm do 62 mm	zdvižno-posuvné


technické údaje

systém	tepelná izolácia Uf*	priepustnosť vzduchu	zataženie vetrom	vodotesnosť
Megaglide	od 1,05 W/m²K	Trieda 4; EN 12207	C3/B3 (1200Pa); EN 12210	E1200 (1200Pa); EN 12208


* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

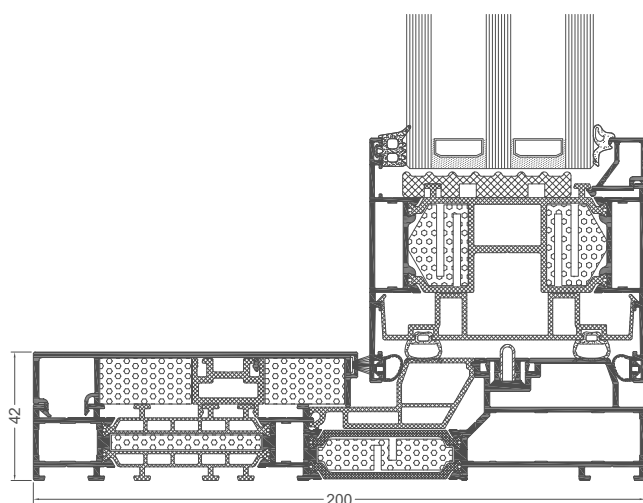


prierez prahu a krídla Megaglide Monorail (MG610 + MG020)

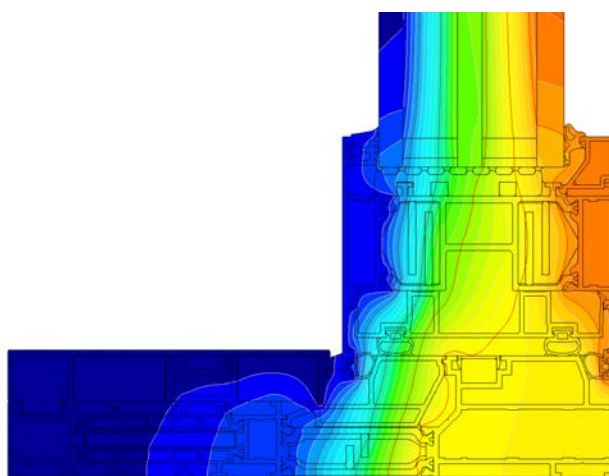

příklad priebehu izoterm pre systém Megaglide Monorail (MG610 + MG020)

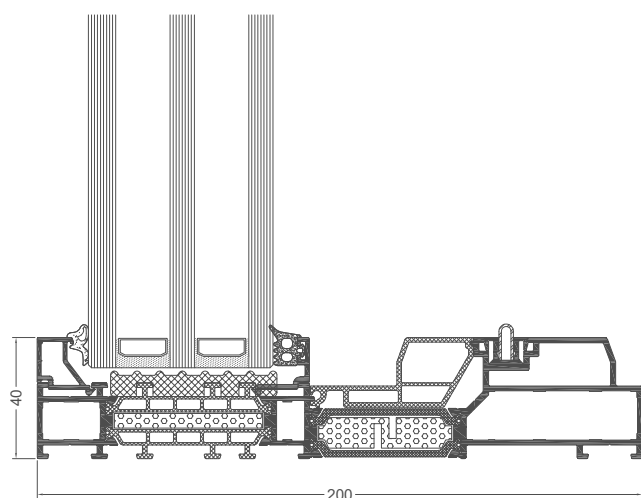

rez pri pevnej výplni Megaglide Monorail (MG610)

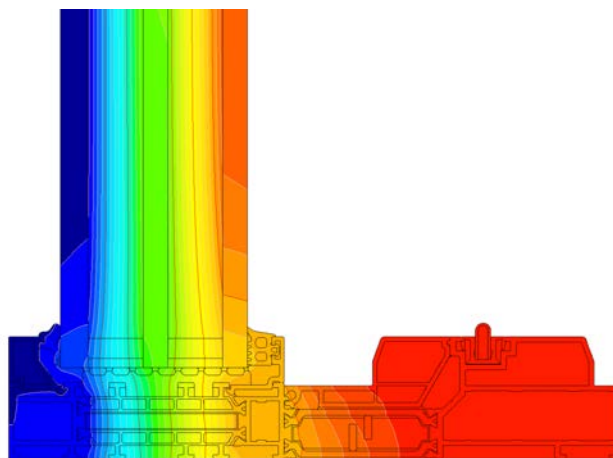


příklad priebehu izoterm pre systém Megaglide Monorail (MG610)



posuvné systémy

Visoglide **Plus**

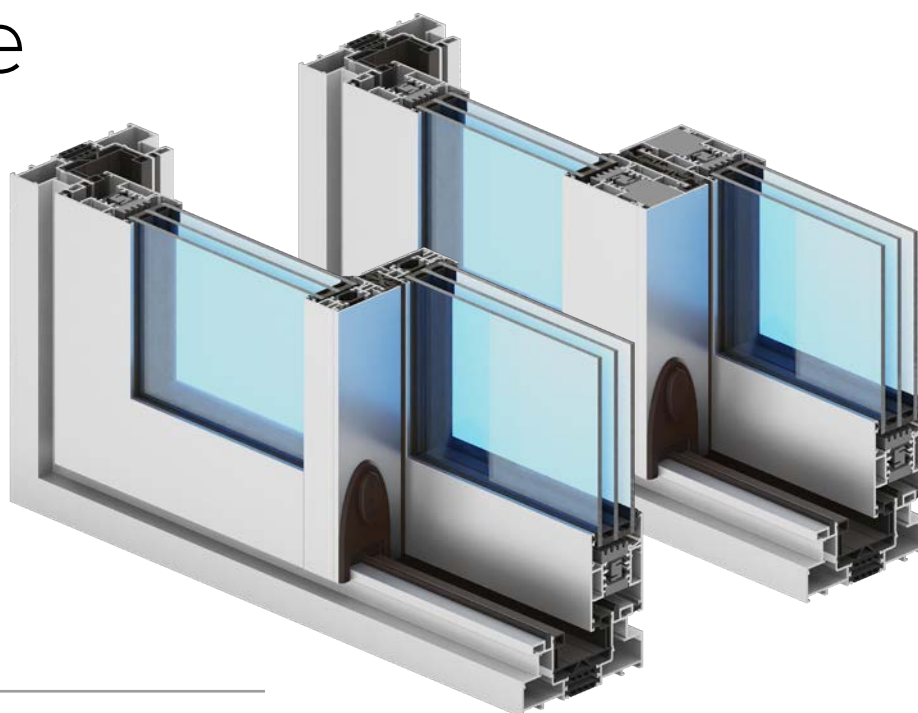


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	hmotnosť krídla	typy dverí
VG Plus	hliník / polyamid	118/142/184 mm	51 mm	6-36 mm; monorail: 18-60 mm	do 250 kg pre posuvné krídla / do 200 kg pre zdvižno-posuvné krídla	posuvné, zdvižno-posuvné


technické údaje

systém	tepelná izolácia Uf*	priepustnosť vzduchu	zataženie vetrom	vodotesnosť
VG Plus	Uf od 2,1 W/m²K	Trieda 4; EN 12207	Trieda C3/B4 (1200Pa); EN 12210	Trieda 9A; EN 12208

* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

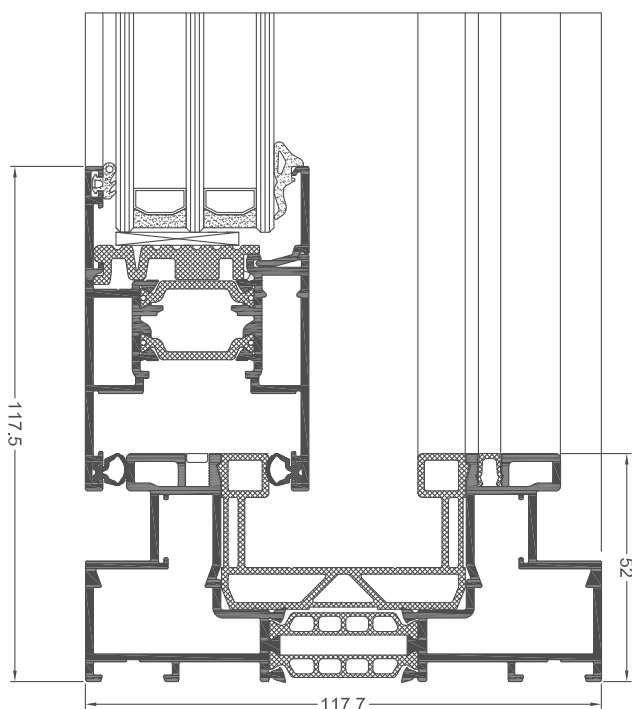

rez dverami VG Plus (VG1518 + VG520N)

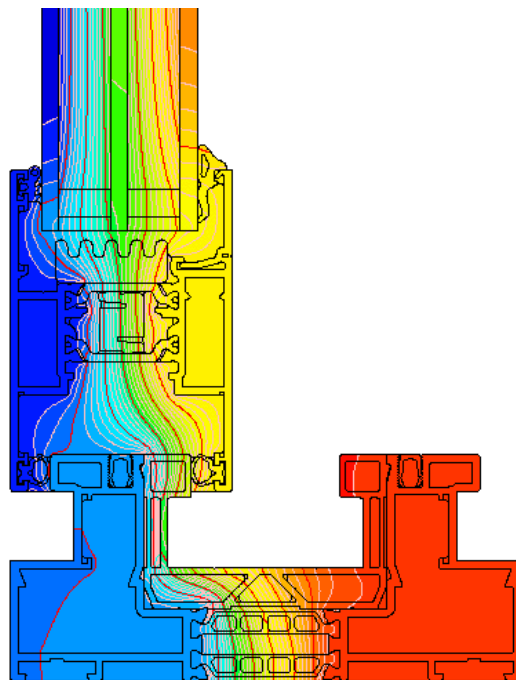


ukážkové rozloženie izoterm pre kombináciu rámu a krídla pre verziu VG Plus (VG1518 + VG520N)





posuvné systémy

Modern **Slide**

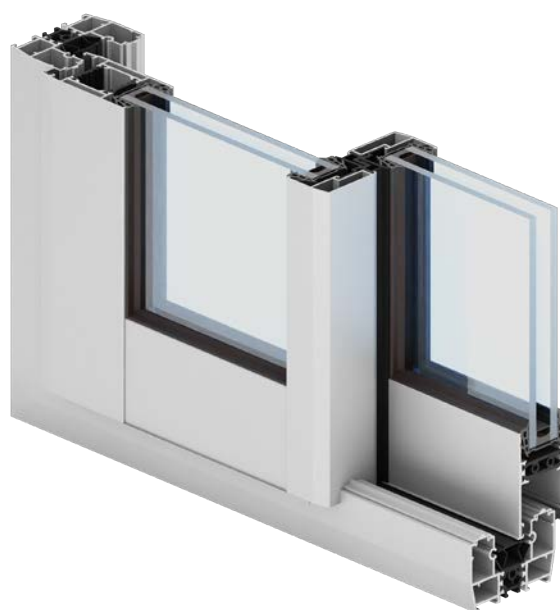


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	hmotnosť krídla	typy dverí
MDS	hliník / polyamid	73,8 - 195,9 mm	44 mm	24 mm, 28 mm, 32 mm	do 250 kg	posuvné


technické údaje

systém	tepelná izolácia Uf*	priepustnosť vzduchu	zataženie vetrom	vodotesnosť
MDS	Uf od 1,50 W/m²K	Trieda 3; EN 12207	Trieda C1 (400Pa); EN 12210	Trieda 6A (250Pa); EN 12208

* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

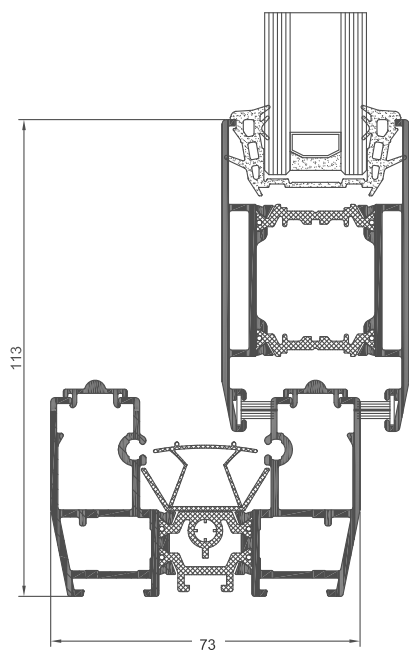

rez rámom a krídlom na vonkajšej koľajnici (MDS010 + MDS022)

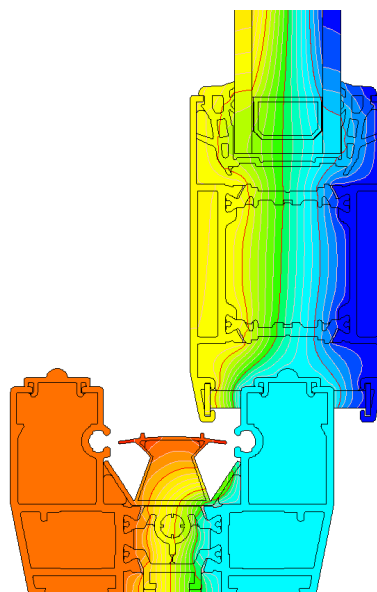


ukážkové rozloženie izoterm pre kombináciu rámu a krídla pre verziu MDS (MDS010 + MDS022)





posuvné systémy

Slide Plus

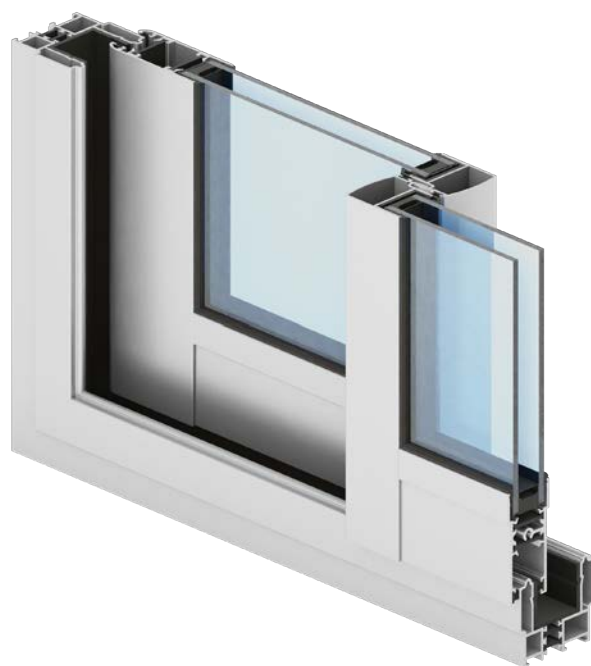


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	hmotnosť krídla	typy dverí
SL+	hliník / polyamid	59-103 mm	32 mm	6-9 mm, 20-24 mm	120 kg	posuvné


technické údaje

systém	tepelná izolácia Uf*	priepustnosť vzduchu	zataženie vetrom	vodotesnosť
SL+	Uf od 3,63 W/m²K	Trieda 3; EN 12207	Trieda B3 (1200Pa); EN 12210	Trieda 5A (200Pa); EN 12208

* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

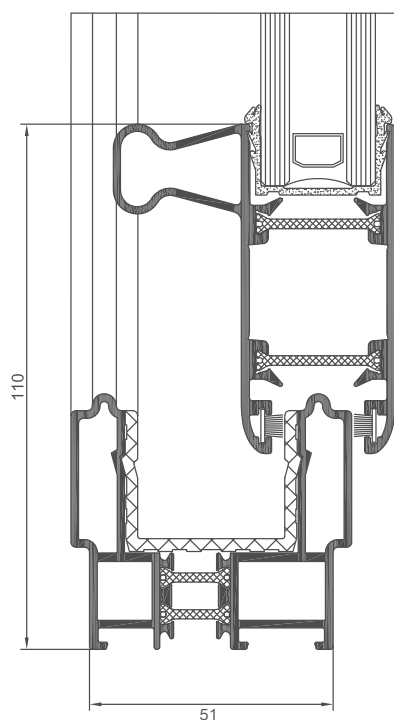

rez rámom a krídlom Slide Plus (SL010 + SL1120)

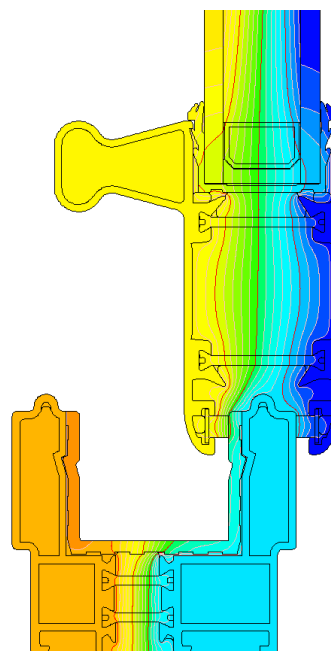


ukázkové rozloženie izoterm pre kombináciu rámu a krídla pre verziu Slide Plus (SL010 + SL1120)






posuvné systémy

Slide **Cold**

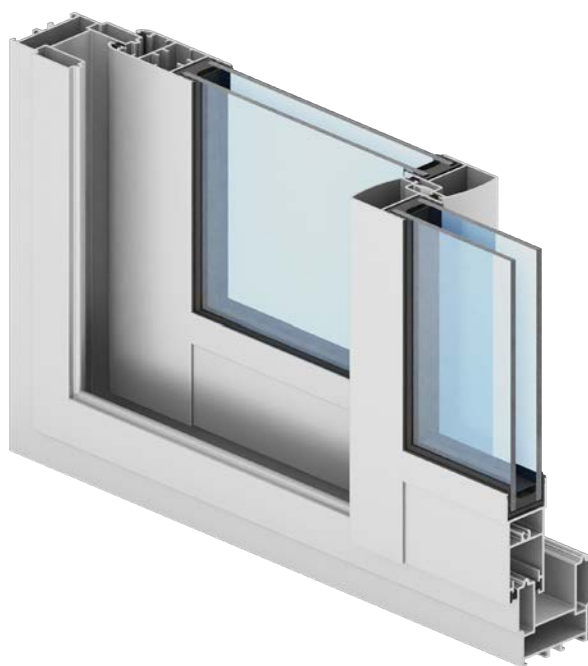


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	hmotnosť krídla	typy dverí
SL	hliník / polyamid	47,5-99 mm	32 mm	6-9 mm / 20-24 mm	do 160 kg	posuvné

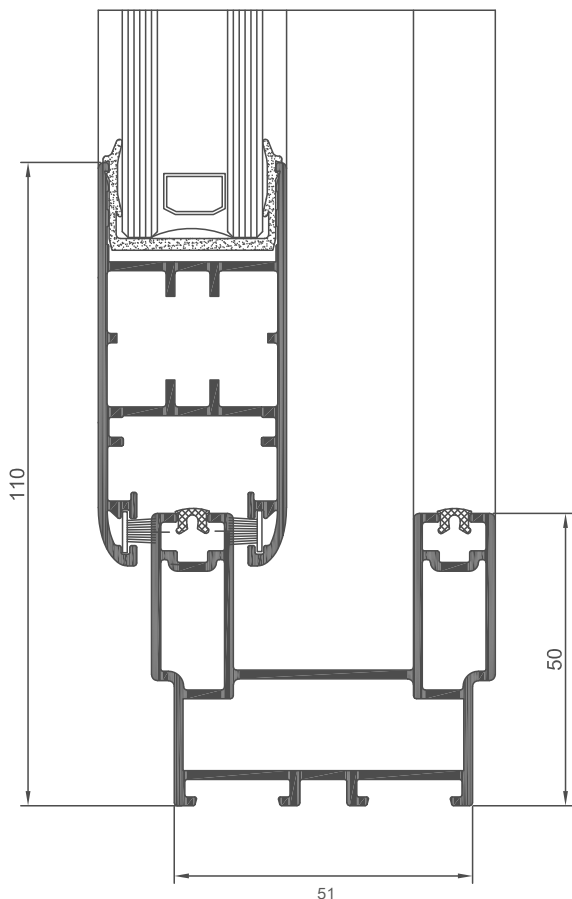

rez rámom a krídlom Slide Cold (SL820 + SL8110)

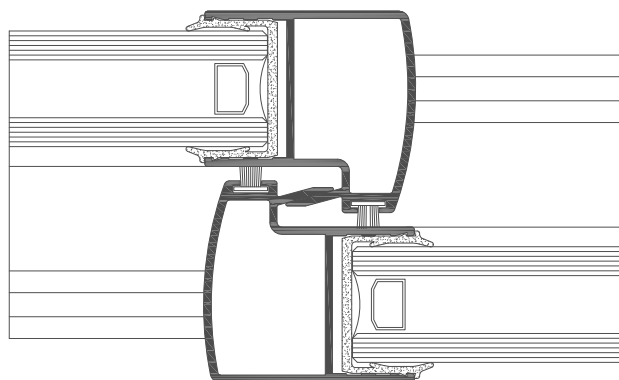


rez spojom krídlo - krídlo (SL830 + SL830)






posuvné systémy

Ecoslide

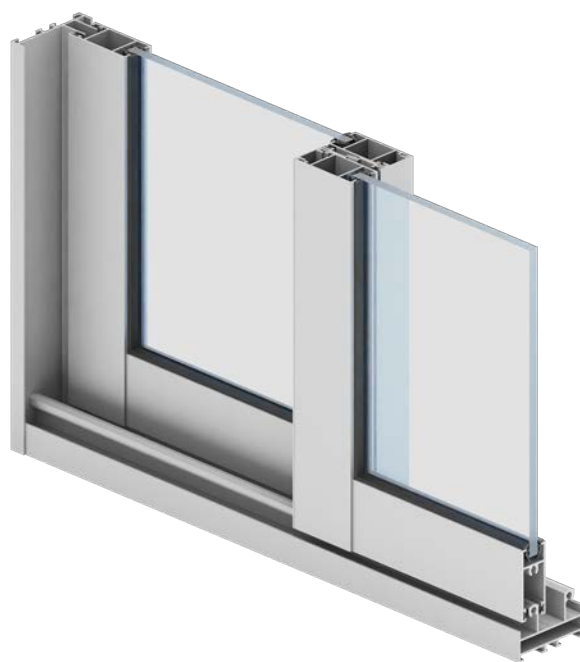


špecifikácia produktu


systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	hmotnosť krídla	typy dverí
ES	hliník / polyamid	54 - 106,5 mm	18,5 - 21,5 mm	4 - 12 mm	do 40 kg	posuvné

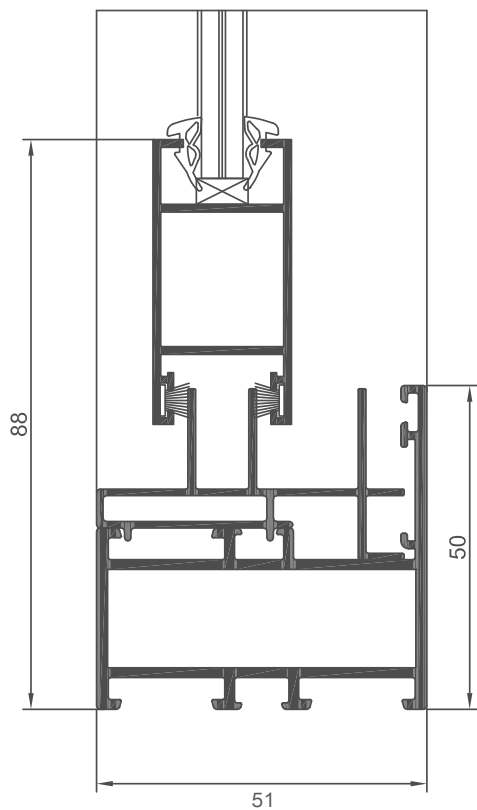

Econoline s modifikátorom Ecoslide (EL010 + EL015 + ES03)

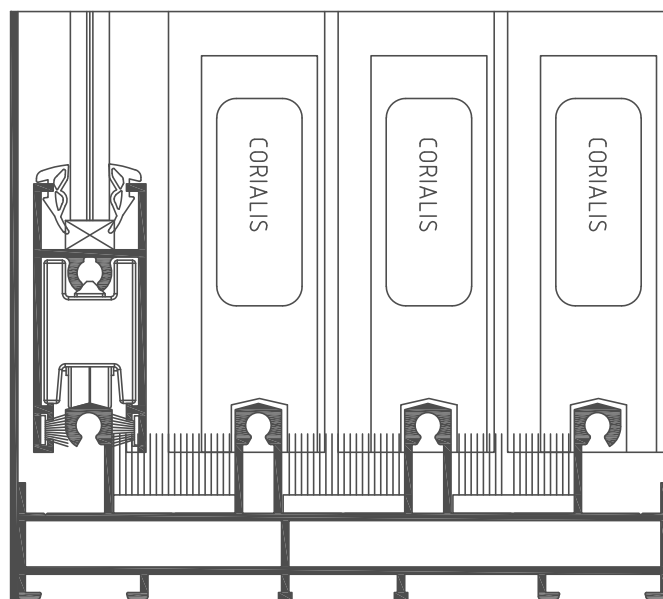

Ecoslide, rez štvorkolajnicovým rámom (ES04 + ES14)

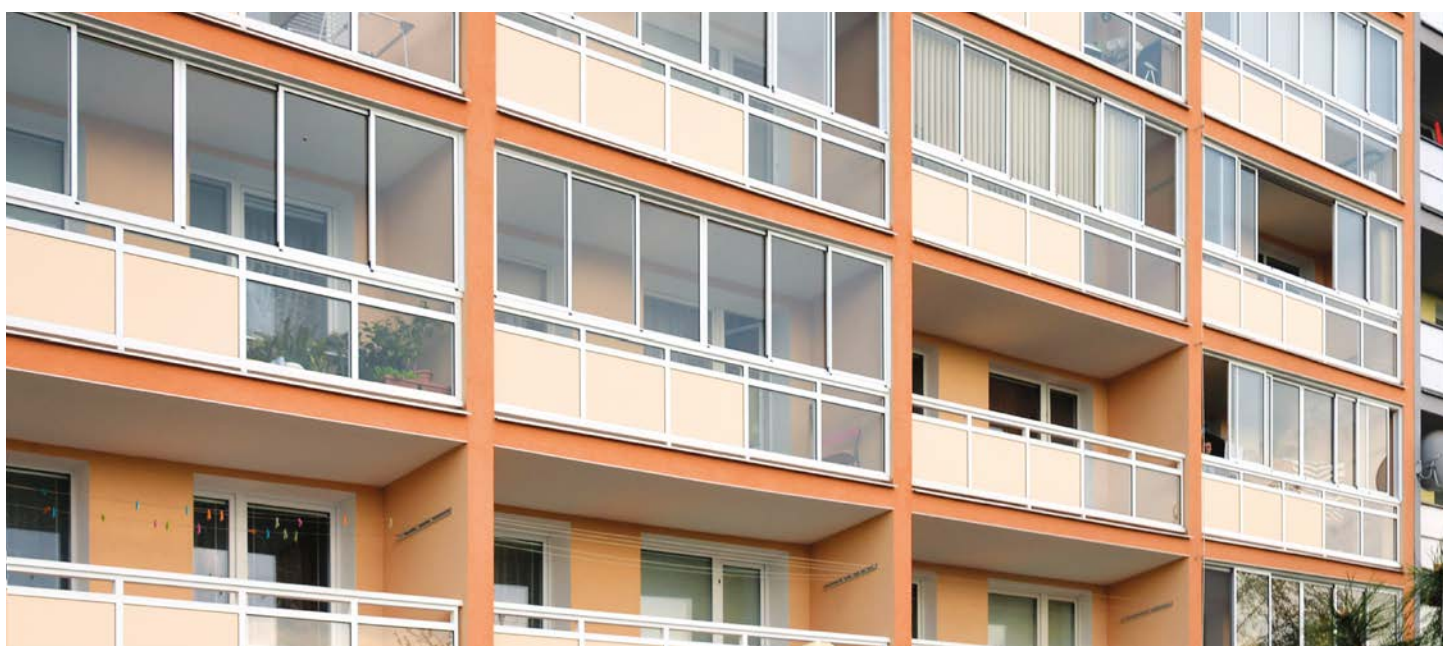




posuvné systémy

Slide **Glass**




špecifikácia produktu


systém	materiál	šírka krídla	výška krídel	hrúbka zasklenia	hmotnosť krídla	typy dverí
SG	hliník/sklo	690 - 1130 mm	do 2600 mm	10 mm	do 80 kg	posuvné

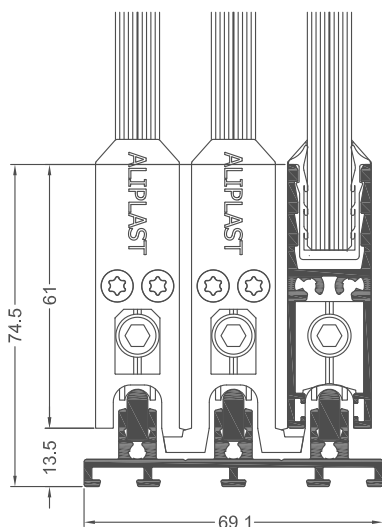

spodný detail (SS020 + SS010)

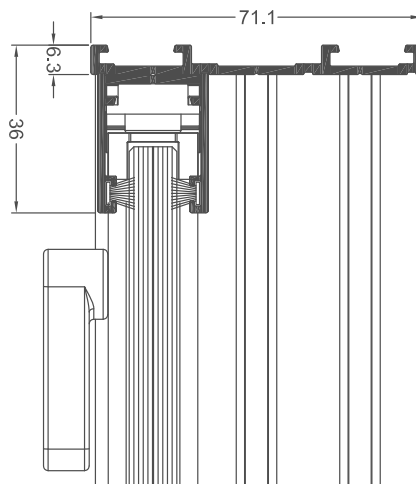

bočný detail (SS210 + SS030)

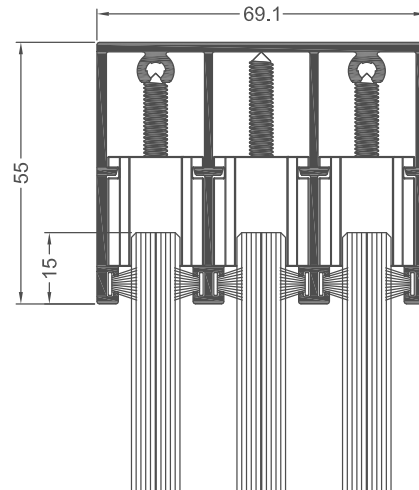


horný detail (SS120)





składacie systémy

Panorama

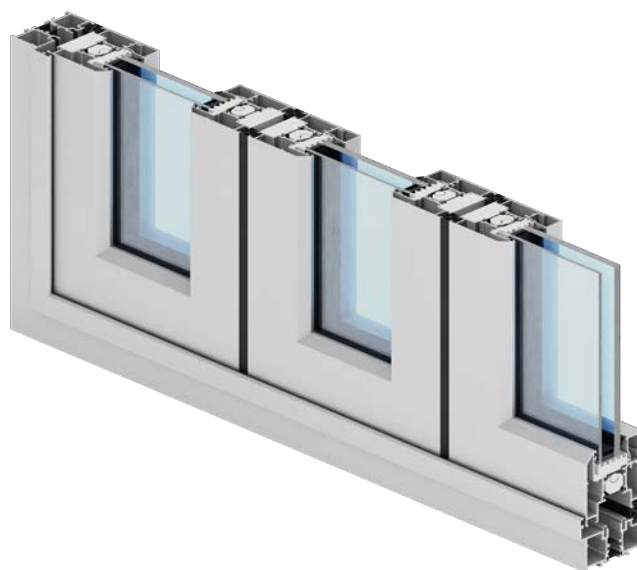


špecifikácia produktu

systém	materiál	hĺbka rámu	hĺbka krídla	hrúbka zasklenia	hmotnosť krídla	typy dverí
DV	hliník / polyamid	74,5 mm	74,5 mm	16-50 mm	do 100 kg	skladacie dvere
DV i+	hliník / polyamid	74,5 mm	74,5 mm	16-50 mm	do 100 kg	skladacie dvere


technické údaje

systém	tepelná izolácia Uf*	priepustnosť vzduchu	zataženie vetrom	vodotesnosť
DV	Uf od 1,68 W/m²K	Trieda 2; EN 12207	Trieda C1 (400Pa); EN 12210	Trieda E1050; EN 12208
DV i+	Uf od 1,33 W/m²K	Trieda 2; EN 12207	Trieda C1 (400Pa); EN 12210	Trieda E1050; EN 12208


* Tepelná izolácia závisí na kombinácii zloženia profilov a na hrúbke výplne

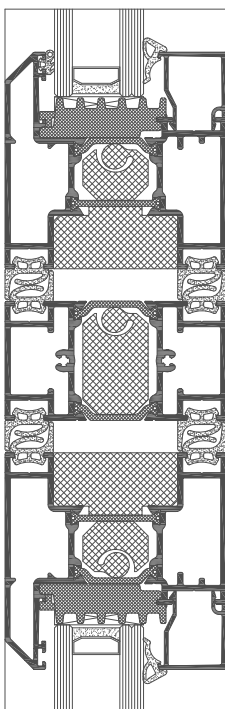

rez krídlom (krídlo typ B) Panorama i+ (DV5020 + DV5040 + DV5020)

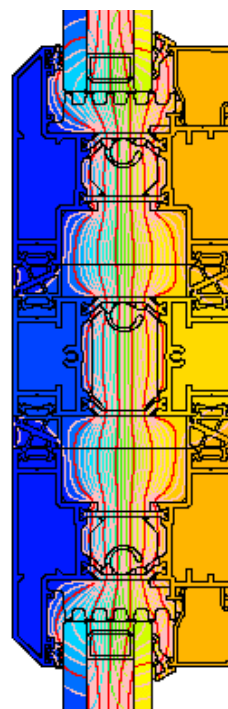

ukázkové roloženie izoterm pre kombináciu rámu a krídla pre verziu Panorama (DV5020 + DV5040 + DV5020)

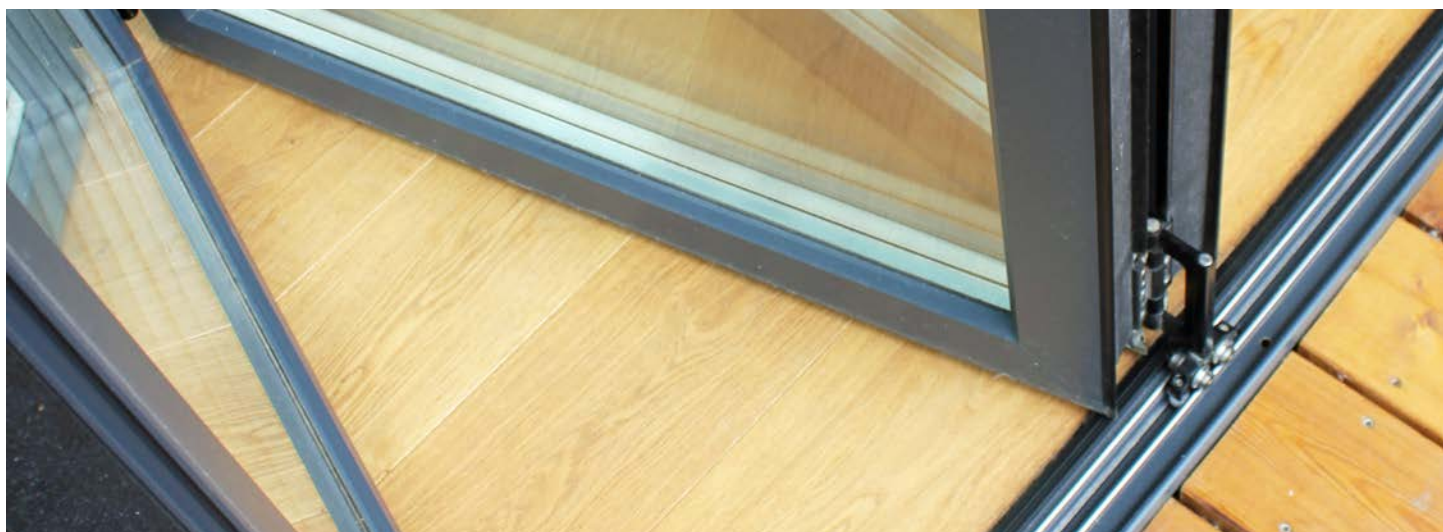



aliplast
aluminium systems

www.aliplast.sk

